



MULTI ACOPLAMENTO

4 LINHAS - PLAINAS



5138 - Multi Acoplamento Hidráulico Placa Encaixe de Engates Fêmeas 3/8" 4L PLN



5139 - Multi Acoplamento Hidráulico Placa Encaixe de Engates Machos 3/8" 4L PLN


4 linhas 3/8"

Código	Linhas	Engates	Rosca	Tipo Rosca	Chave
5138	4 Linhas Engates Fêmeas Parte Fixa	3/8" (4x)	M22x1.5 mm O'ring	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
5139	4 Linhas Engates Machos Parte Móvel	3/8" (4x)	M22x1.5 mm O'ring	Externa	1.1/16" (26,99 mm)

O Multi Acoplamento IMECE conectar múltiplas linhas, permitindo menos esforço durante a montagem mesmo com pressão residual no sistema. Fabricado em Aço Carbono com acabamento superficial em Zinco Trivalente e pintura, Vedação em NBR (Borracha Nitrílica), Anéis anti-extrusão em PTFE.


- Conexão e Desconexão: Alavanca;
- Liberação da alavanca: Pressionar Botão;
- Conexão: Aliviar a Pressão (Evitar Pressão Residual)
- Pressão de Trabalho 250 Bar;
- Temperatura de trabalho: -25°C à +100°C;
- Tipo de Engates: Face Plana Norma ISO 16028.

Conexão

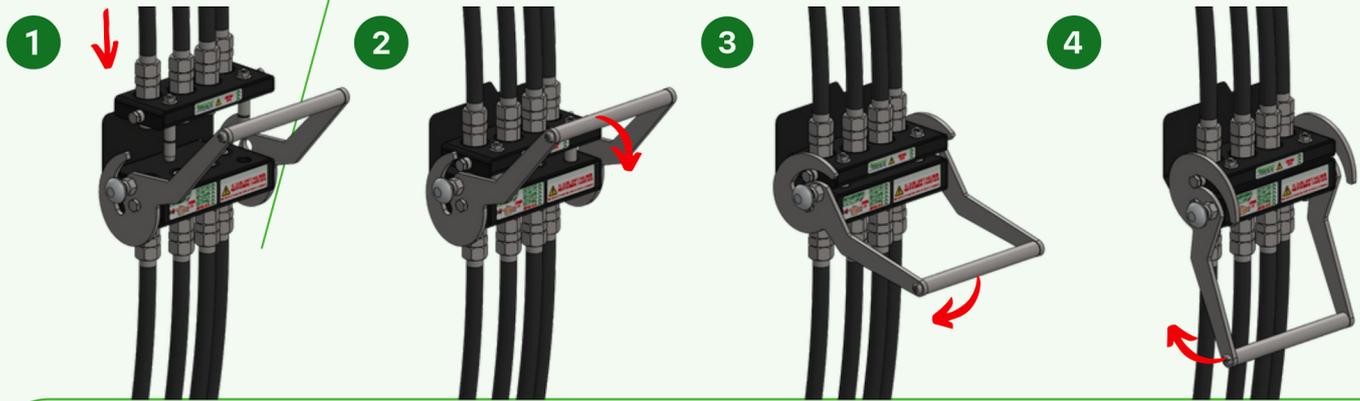

- (1) Empurrar Acoplamento Macho até encaixar os seus pinos guias nos furos da Fêmea;
- (2) Ao encaixar os pinos laterais do Acopl. Macho na Fêmea começar a empurrar a alavanca;
- (3) Empurrar a alavanca até o final;
- (4) O pino trava da alavanca vai encaixar no furo do Acoplamento Fêmea travando o conjunto.

Desconexão

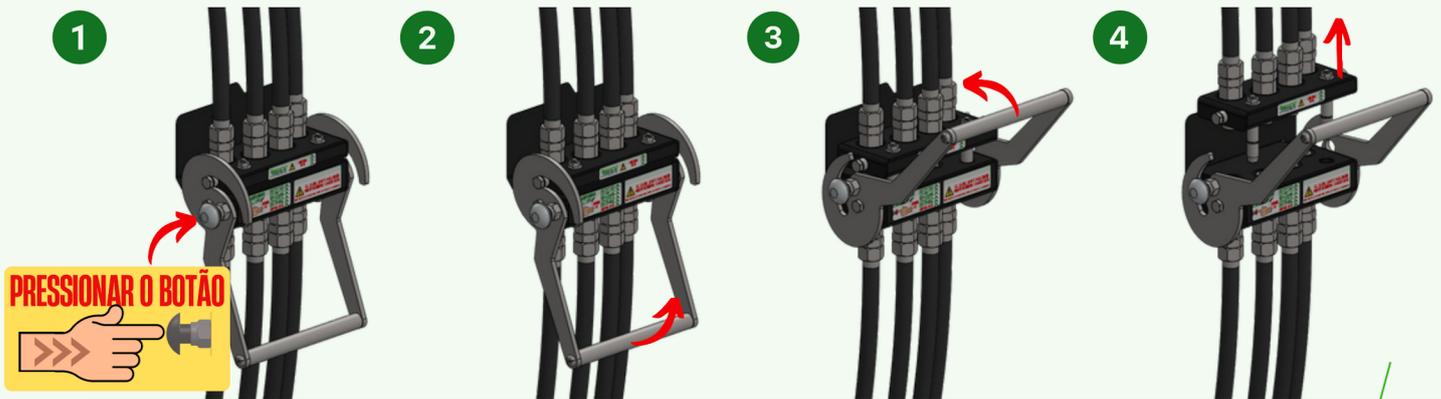

- (1) Pressionar o Botão trava da alavanca para destravar e liberar o conjunto;
- (2) Simultaneamente com o botão pressionado da alavanca;
- (3) Puxe a alavanca até o final;
- (4) Ao visualizar os pinos laterais livres, puxar o conjunto até os seus pinos guias ficarem visíveis.

Acessórios



5156 - Engate Cartucho Hidr. Fêmea 3/8" X M22x1.5 Oring (M) Face Plana



5157 - Engate Cartucho Hidr. Macho 3/8" X M22x1.5 Oring (M) Face Plana

