

MULTI ACOPLAMENTO

5 LINHAS + TOMADA - JOHN DEERE



2 linhas 3/8" + 3 linhas 9/16"



5165 - Multi Acoplamento Hidráulico Placa Encaixe 5L Engates Fêmeas 3/8" E 9/16" (AH219590)



JOHN DEERE



5166 - Multi Acoplamento Hidráulico Placa Encaixe 5L Engates Machos 3/8" E 9/16" (AH166991)

Código	Linhas	Engates	Rosca	Tipo Rosca	Chave
5165	5 Linhas + 1 Tomada Engates Fêmeas Parte Fixa	3/8" (2x)	11/16" - 16 UN ORFS	Externa	7/8" (22,23 mm)
		9/16" (1x)	11/16" - 16 UN ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
		9/16 (1x)	13/16" - 16 UN ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
		9/16 (1x)	1" - 14 UNS ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
5166	5 Linhas + 1 Tomada Engates Machos Parte Móvel	3/8" (2x)	3/4" - 16 UNF ORB	Interna	7/8" (22,23 mm)
		1/4" (3x)	9/16" - 18 UNF ORB	Interna	1.1/16" (26,99 mm)
		9/16" (1x)	11/16" - 16 UN ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
		9/16 (1x)	13/16" - 16 UN ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)
		9/16 (1x)	1" - 14 UNS ORFS	Externa	1.1/16" (26,99 mm)

O Multi Acoplamento IMECE conectar múltiplas linhas, permitindo menos esforço durante a montagem mesmo com pressão residual no sistema. Fabricado em Aço Carbono com acabamento superficial em Zinco Trivalente e pintura, Vedação em NBR (Borracha Nitrílica), Anéis anti-extrusão em PTFE

- Conexão e Desconexão: Alavanca;
- Liberação da alavanca: Pressionar Botão;
- Conexão sob Pressão: Com pressão residual;
- Pressão de Trabalho 250 Bar;
- Temperatura de trabalho: -25°C à +100°C;
- Tipo de Engates: Face Plana Norma ISO 16028.

Conexão




- (1) Empurrar Acoplamento Macho até encaixar os seus pinos guias nos furos da Fêmea;
- (2) Ao encaixar os pinos laterais, puxar o Botão Trava e começar a movimentar a alavanca;
- (3) Movimentando a alavanca até o final;
- (4) No Final Botão Trava da alavanca vai travar no furo do Acoplamento Fêmea.

Desconexão



- (1) Puxar o Botão trava para destravar e liberar o Conjunto Macho;
- (2) Movimentar a alavanca para cima, ao mesmo tempo o conjunto macho vai se afastando;
- (3) Movimentando a alavanca até que ela trave no final;
- (4) Puxar o Conjunto Macho até os pinos guias ficarem visíveis e liberados.


Acessórios

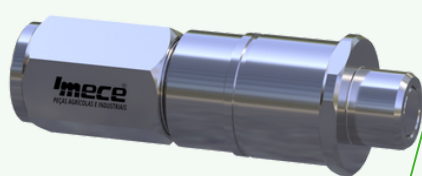

5190 - Eng. Cartucho Hidráulico Macho 3/8" X 3/4" UNF (F) Face Plana (AH225668 / AXE60986)



5195 - Eng. Cartucho Hidráulico Fêmea 3/8" Face Plana (SP) (AH225670 / AXE21789)

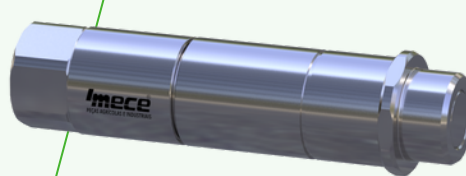

5191 - Eng. Cartucho Hidráulico Macho 9/16" X 7/8" UNF (F) Face Plana (AH225669 / AXE60985)



5194 - Eng. Cartucho Hidráulico Fêmea 9/16" Face Plana (SP) (AH225671 / AXE49949)



JOHN DEERE

